

מדינת ישראל

משרד החינוך
אגף בטיחות ארצי

תחקיר מלמד

פגיעה מברזל שנפל מאתר בנייה בסמוך לבית ספר


פרטי האירוע

מקום האירוע: שער בית ספר

אופי האירוע: נפילת אלמנטים מאתר בנייה

תוצאות האירוע: תלמידה נפגעה בראשה

תקציר האירוע

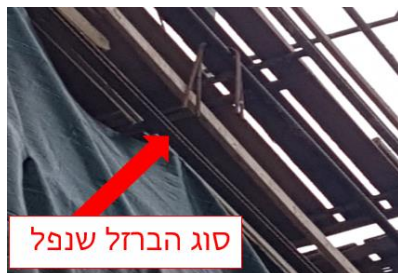

לאחר סיום יום הלימודים, התכוונה אחת התלמידות לצאת לביתה משער בית הספר. בסמוך לשער, ישנו בניין שנמצא בהליך בנייה ושיפוץ. בעת שעברה את השער, נפל ברזל טפסנים מאתר הבנייה, פגע בראשה וחדר מסי' סנטימטרים. הילדה טופלה והובלה באמבולנס לבית החולים, כשהיא מורדמת ומונשמת.

עיקרי הממצאים

- ביה"ס ממוקם באזור רווי מאוד, אשר בקומות העליונות של הבניין חיות משפחות וכן מצד אחד של בית הספר ישנו מבנה ישן בתהליכי בנייה ושיפוץ. מעבר הכניסה לביה"ס בו נפגעה התלמידה צמוד לבנין שבונים וחשוף לפגיעה מחפצים שעלולים ליפול מהבניין.
- ביה"ס נבדק וקיבל אישור הפעלה כשנה לפני האירוע, וחצי שנה לפני כן עורך מבדקי מוסי"ח מטעם משרד החינוך ביקר במקום.
- מנהלת ביה"ס פנתה מספר פעמים לקב"ט מוסי"ח בדבר הפרעות מאזור הבניין הסמוך, כגון אבק, גיצי אש, קריסת מרצפות ועוד. הקב"ט היה הכתובת היחידה לטיפול בבעיות מול הקבלן.
- משטרת ישראל עצרה את כל העובדים ומנהל העבודה לחקירה, ומשרד העבודה הוציא צו האוסר המשך ביצוע העבודות בבנין עקב עבירות חמורות על תקנות הבטיחות בעבודות בניה.



מסקנות ולקחים

א. הקבלן לא פעל על פי תקנות הבטיחות בעבודות בניה ולא ביצע את הנחוץ ע"מ להגן על התלמידות במעבר בין הבניינים וגם על העוברים ברחוב במדרכה הצמודה למבנה מפני פגיעה. בין היתר:

- לא הותקן קירוי מעל חצר המעבר של ביה"ס.
- לא הותקנה גדר אופקית מסביב למבנה ללכידת חפצים נופלים.

אגף בטיחות ארצי

3. לא כוסו כיאות של כל חלקי המבנה ביריעה מתאימה.
 4. לא הותקנו פיגומים כיאות על פי תקנות הבטיחות בבנייה של פיגומים.
 5. ככל הנראה הקבלן לא הפעיל לא השתמש בשירותי יועץ ממונה בטיחות בבניה.
- ב. העדר הנחיות ונהלים מתאימים בדבר ניהול הבטיחות כאשר בונים בסמוך למוס"ח, לקבט"ים עבט"ים מנהלי בתי ספר מנהלי בטיחות ברשות הוא שמנע התנהלות נכונה למניעת התאונה הזו.
- ג. לצוות בית הספר ולקב"ט קיים חוסר ידע והבנה בסיסי בדבר הסיכונים הקיימים בסביבה בה בונים בנין ויש נטייה לסמוך על כך ש"הקבלן יודע מה הוא עושה".
- ד. הומלץ להנהלת בית הספר לסגור את המעבר החשוף ולא לאפשר מעבר תלמידות במקום, ואילו לפתוח את דלת יציאה החירום מצדו השני של הבניין עד שיותקן קירוי או עד תום עבודת הבנייה.

תמונות להמחשה

[illegible]