


שלב ב' - הרכבת המגדל

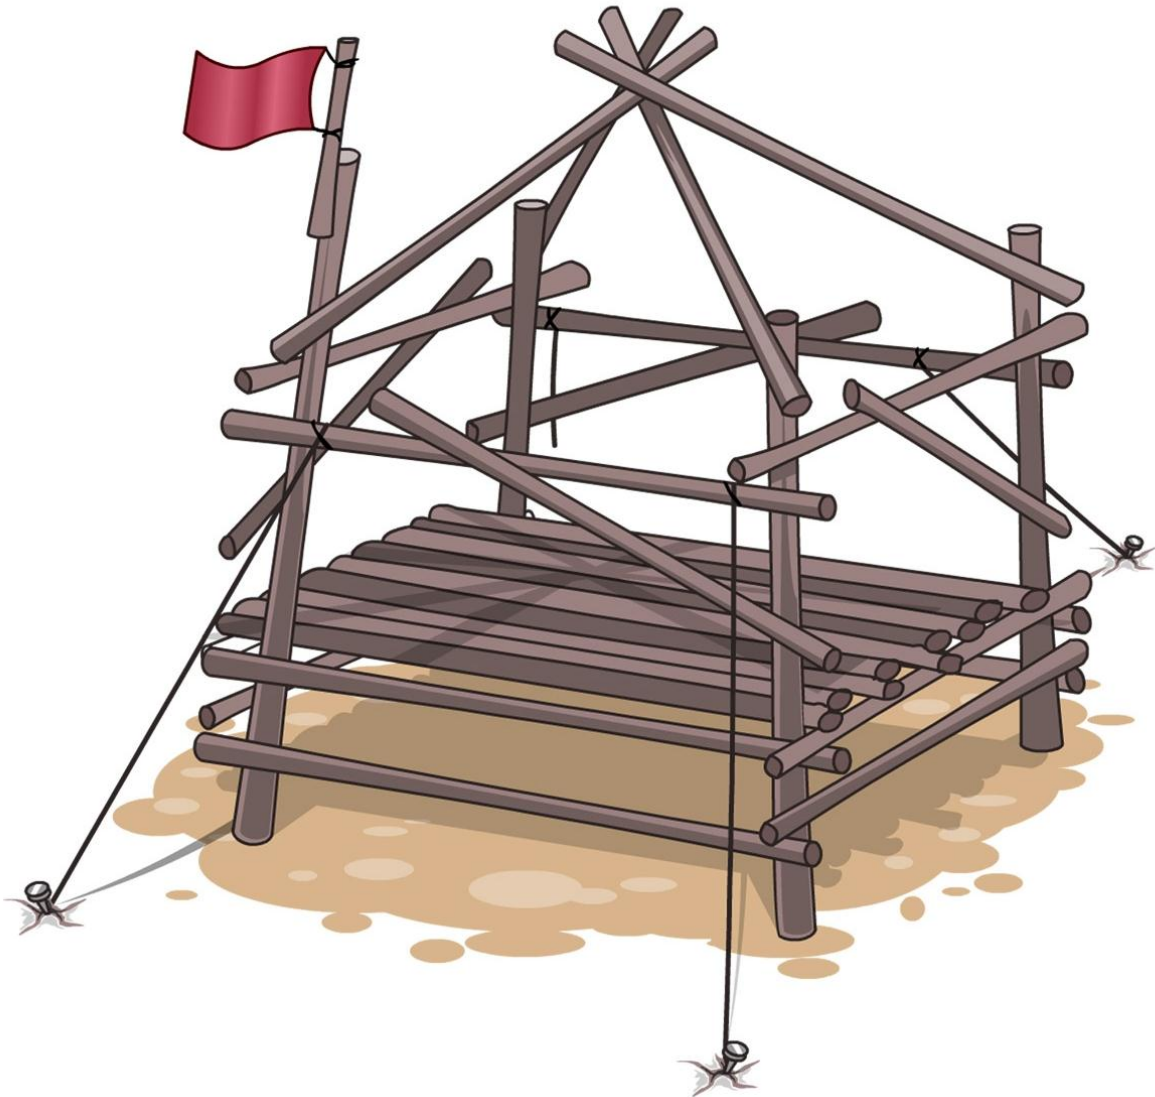

הרכבת המגדל

שלבי העבודה:

הכנת הסנדוד הדרושות לחיבור, (ניתן לחבר את המגדל בשכיבה ולהניפו או בעמידה)

העמדת שתי דפנות זו מול זו ותמיכתן באמצעות עצים או יתרים,

מדידת מפתחים ומיקום כפיתות

חיבור הדפנות בכפיתה מרובעת בגובה 200 ס"מ, ו-80 ס"מ.

חיבור האלכסונים בכפיתה צולבת

ריצוף בגובה 80 ס"מ בכפיתה רצה

יצירת חצובה מרובעת וחיבורה בגובה 200 ס"מ בכפיתות צולבות